NT400281HIPC

Cámara IP Bullet
2.8 - 12mm 4.0 MP

GARANTÍA 1 AÑO GARANTÍA

Bee IP

Tú pones el talento , Navytech los componentes.

Especificaciones:

1-Sensor de imagen: 1/3 "CMOS.

2-Chipset: 3516D + 4689.

3-Píxeles efectivos: 2688 * 1520.

4-Min. Iluminación: 0.2Lux (color); 0,03Lux (B / W), 0Lux (con IR ON).

5-Velocidad: S / N> 50dB (AGC OFF).

6-Obturador electrónico: 1/50 (60) -1 / 10000sec.

7-Lente: M12 3.6mm (M12 6mm Lente opcional)

8.Día / Noche: Color / Negro y Blanco / Auto; Filtro de corte IR con interruptor automático.

9-Compresión de vídeo: H.264.

10-Flujo principal 3MP: 2560 * 1440 @ 25fps

5MP: 2688 * 1512 @ 20fps.

11-Flujo secundario: 640 * 360,320 * 180.

12-Configuración de imagen Saturación, Brillo, Contraste: Ajustable a través del software de cliente.

13-Espejo: H / V ON / OFF.

14-Balance de blancos: Auto / Interior / Exterior

15-Protocolos IPV4, TCP / IP, HTTP,DHCP, UPNP, DNS, DDNS, RTP / RTSP, PPPoE, SMTP, NTP,FTP

16-Soporte Onvif.

17-P2P / Nube: SÍ, código de QR de la ayuda.

18-POE opcional, soporte IEEE 802.3af.

19-IR LED: 24pcs IRLED.

20-Distancia del IR: 20 metros

21-Funciones generales: Reset Software, Watchdog.

22-Interfaz de comunicación: RJ45 (10 / 100M).

23-Funcionamiento Función: Soporte Web Configuración; Soporta transmisión de video en tiempo real; Almacenamiento final del acoplamiento de la detección del movimiento de la ayuda; Enlace emergente de la pantalla; Soporta CMS Remote View (UC2), supervisión del teléfono.

24- Vista remota: *Computador: IE 6.0 o superior, máximo 5 usuarios

*Teléfono móvil: iPhone, iPad, Android, Android Pad.

25-Alimentación DC 12 V; 3W MAX.
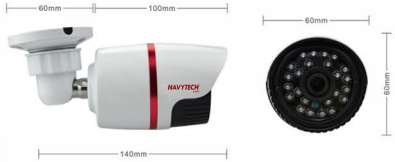
26-Temperatura de funcionamiento: -10 C ~ 50 C